



СВЕТОВОЙ ЭВАКУАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ DP918-2579 LED SA 3H MT Moncato®

серия: DP9, модель: DP918, артикул: 2579

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

Назначение изделия

Световые эвакуационные указатели DP918-2579 LED SA 3H MT Moncato® серия: DP9, модель: DP918, артикул: 2579 (далее – Светоуказатели) предназначены для обозначения эвакуационных выходов, направлений движения к эвакуационным выходам, мест расположения первичных средств пожаротушения. Используются совместно с эвакуационными или пожарными знаками безопасности.

Светоуказатель отличается современным уникальным дизайном, который гармонично впишется в разнообразные интерьеры и архитектурные стили. Световое табло с прозрачной рамкой и широким прозрачным контуром вокруг пиктограммы создает впечатляющий визуальный эффект - иллюзию глубины и объемности света. В светоуказателе применяются транслюцентные пиктограммы, которые имеют высокую яркостью и четкостью изображения знаков.

Светоуказатель предназначен для накладного монтажа к потолку. Дополнительные аксессуары позволяют устанавливать светоуказатель на стены и к потолку на тросовых или жестких подвесах.

Технические характеристики


Входное напряжение:	220-240V 50/60Hz
Источник света:	14LEDxSMD2835 светодиодный модуль
Максимальная полная потребляемая мощность:	6.25VA
Яркость любой поверхности цветového сигнала безопасности	не менее 15 кд/кв.м в любом направлении
Дальность распознавания:	24.6м
Режим действия:	SA - только постоянный
Продолжительность работы в аварийном режиме:	3H - 3 часа
Аккумуляторная батарея:	3.2V 1000mAh LiFePO4 18650
Время заряда аккумуляторной батареи:	24 часа
Степень защиты от проникновения пыли и влаги:	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Индикатор заряда:	зеленый светодиод
Тестирование исправности:	MT - кнопка ручного тестирования
Температура окружающей среды, Ta:	0 ~ 40°C
Размеры в собранном виде:	279x55x207.9мм
Вес:	0,628 кг
Встроенная функция NTC (Negative Temperature Coefficient) для температурной компенсации заряда батареи, повышает ее безопасность и срок службы.	

Комплектность


- Светоуказатель в сборе с аккумуляторной батареей 1 шт
- Пиктограмма с белым фоном 1 шт.
- Монтажный набор шурупов, пластиковых дюбелей, фиксатор для кабеля 1 упак.
- Сетевой кабель с разъемом для подключения к плате 1 шт
- Инструкция по эксплуатации и технический паспорт 1 шт
- Индивидуальная упаковка.




Дополнительные аксессуары




Тросовый подвес
(длина: 5 ... 100см)
DP127-2597



Жесткий подвес (0.1м)
DP128-2598 или труба
DP137-2611 (0.12м)




Кронштейн для
настенного монтажа
DP129-2596



Пиктограммы
любого вида
ГОСТ 12.4.026-2015


Размеры

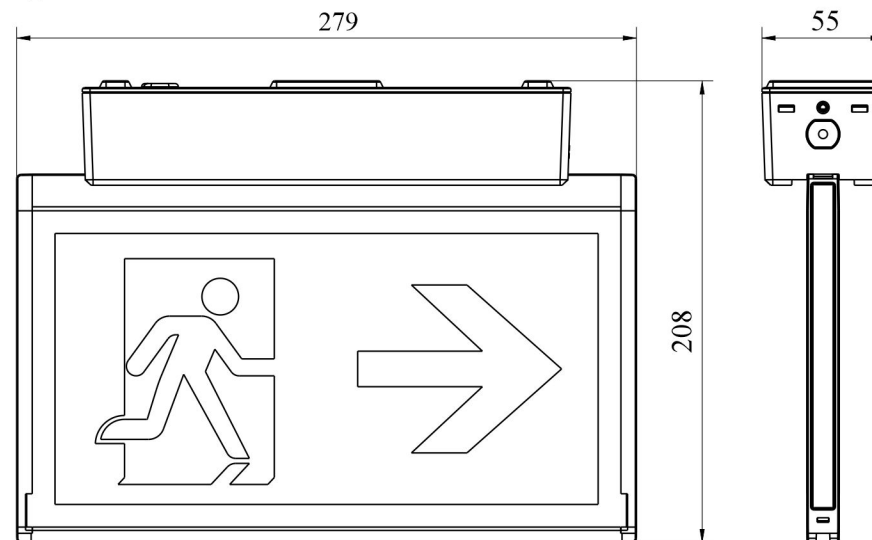


Меры предосторожности

- Монтаж, подключение и обслуживание светоуказателя осуществляется только при отключенном электропитании.
- Все работы по монтажу и подключению выполняются лицами, имеющими необходимую квалификацию и группу допуска по электробезопасности. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.
- При монтаже (демонтаже) необходимо отключить аккумуляторную батарею от светоуказателя.
- Не располагать светильник с аккумуляторной батареей вблизи источников излучения тепла.
- Не располагать светоуказатель с аккумуляторной батареей вблизи от химически агрессивной среды, горючих и легковоспламеняющихся поверхностей и предметов.
- Не вскрывать аккумуляторную батарею во избежание повреждения аккумуляторных ячеек.
- Запрещается подключать светоуказатель к неисправной электропроводке.
- Запрещено подключать светоуказатель кабелем с нетермостойкой изоляцией.
- Запрещается использование светоуказателя при нарушении целостности корпуса или аккумуляторной батареи.
- Рекомендуемое сечение проводов питания для подключения светильника от 0,75мм².
- Батарея в любом случае должна заменяться только на батарею указанного типа и заменяться исключительно квалифицированным специалистом.


Потолочный монтаж

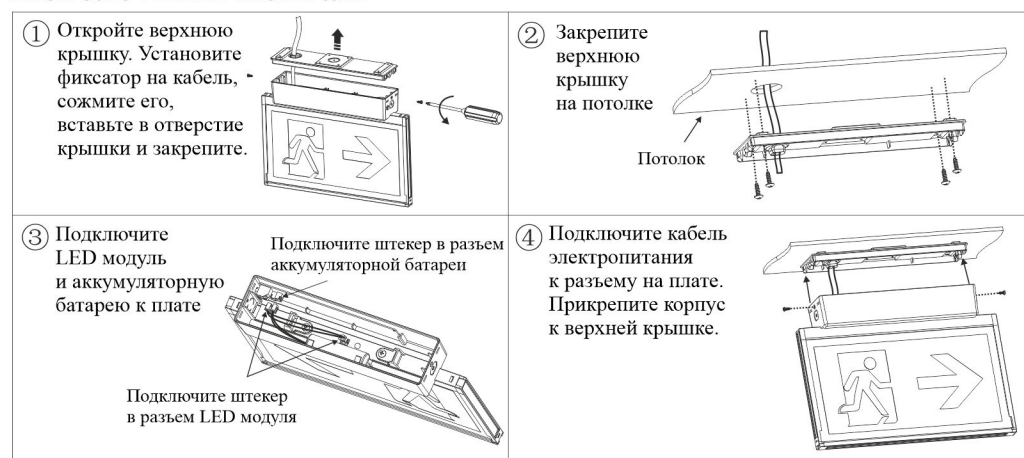

Настенный монтаж

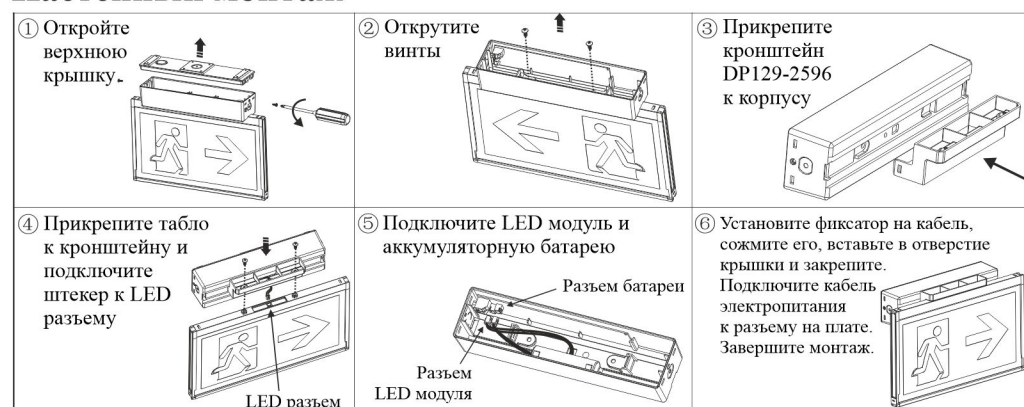

Подвесной монтаж

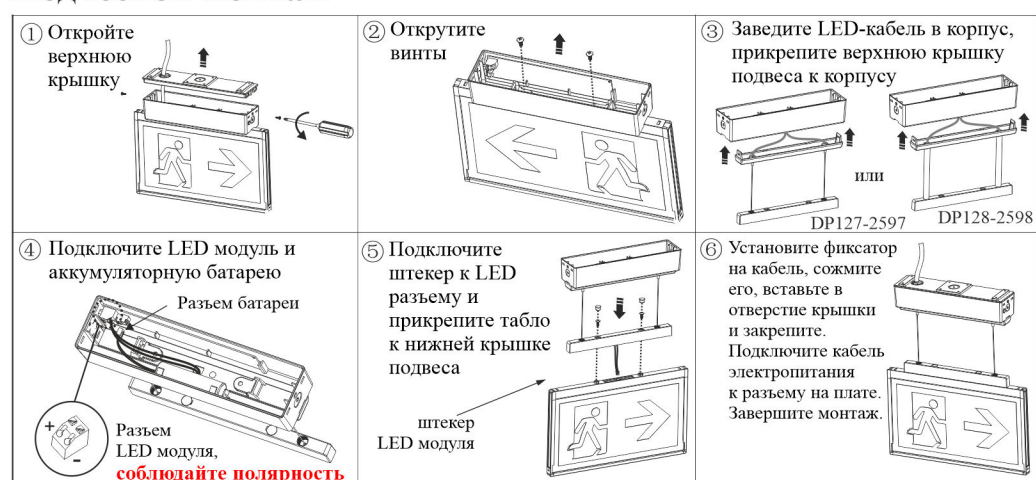

Обслуживание и ремонт

- Светоуказатель может быть отремонтирован путём замены электронной платы, аккумуляторной батареи, светодиодного модуля на новые. Электронная плата ремонту не подлежит.
- Аккумуляторная батарея рассчитана на срок службы не более 4-х лет.
- По истечении срока службы или при снижении времени работы от аккумуляторной батареи произвести замену аккумуляторной батареи на аналогичную.
- Замена аккумуляторной батареи должна проводиться только при отключенном электропитании. Для этого разберите светоуказатель, аккуратно отсоедините разъем батареи от платы, установите новую батарею. Соблюдая полярность, подключите аккумуляторную батарею к разъему на плате. Соберите светоуказатель в обратной последовательности.

Транспортировка и хранение

Светоуказатель в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом при условии защиты от механических повреждений. Хранить в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях при температуре от -20 °C до +35 °C и относительной влажностью не более 80%.

Утилизация

Светоуказатель не содержит дорогостоящих материалов и комплектующих деталей. По истечении срока службы его необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать по правилам утилизации бытовой электронной техники. Литиевый аккумулятор относится ко 2 классу экологической опасности, по истечении срока службы должен быть передан на утилизацию в соответствующий пункт приема отработанных аккумуляторных батарей.

Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

Торговый представитель завода и дата производства

Представитель в РФ: ООО «ЭКЗИТ СВЕТ» Россия, 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, строение 2, этаж 3, пом. III, ком.3, тел. +7 (495) 740-28-29, info@exit-svet.ru.

Светоуказатель произведен в Китае (Zhuhai, Guangdong) на современном высокотехнологичном производстве в соответствии с мировыми стандартами качества.

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

Гарантийные обязательства

Гарантия на товар составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи. Гарантия предоставляется на работоспособность светодиодного модуля и электронных компонентов. Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации. Гарантийный срок на встроенные аккумуляторные батареи – 1 год со дня продажи. Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов), удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина). В случае, отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты изготовления товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи или гравировки. Если от даты производства товара, возвращаемого на склад поставщика прошло более двух лет, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара. Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.